



Farben auf Anfrage


T-95 Spray

- Beschreibung:**
- hochwertiger Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
 - 3 Varianten:
 - Spray on/off
 - Schaum on/off
 - Spray/Jet/off

Sprühleistung: 1,0 ml (bei reinem destillierten Wasser)

Besonderheit: T-95 L = Locktype-Schraubverschluss mit Rasterarretierung dient als Transportsicherung

| | T-95 H | T-95 C | T-95 L | T-95 A |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 01 9S HFS | 01 9S CFS | 01 9S LFS | 01 9S AFS |
| Gewinde | 28/3 | 28/410 | 28 L | 28/400 |

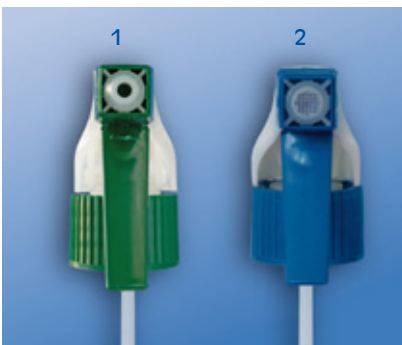

Farben auf Anfrage

T-95 Foam on/off

- Beschreibung:**
- hochwertiger Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff

- 2 Varianten:
 - 1 Sunstar-Schäumer (für festen Schaum)
 - 2 Sieb-Schäumer (für breiten, weichen Schaum)

Sprühleistung: 1,0 ml (bei reinem destillierten Wasser)

| | T-95 Sunstar | T-95 Mesh |
|-------------|--------------|------------|
| Artikel-Nr. | 01 9E ... | 01 9D ... |
| Gewinde | H, C, L, A | H, C, L, A |



Farben auf Anfrage


T-95 (Überkopf)

(nur in Verbindung mit Schraubkappe C)

- Beschreibung:**
- Überkopffunktion nur bei T-95 C möglich
 - Spezieller Flaschenhals erforderlich
 - hierfür z.B. passend unsere Systemflasche Kegan (320 750 FC1)

Sprühleistung: 1,0 ml (bei reinem destillierten Wasser)

| | T-95 Überkopf |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 01 9T CFS |
| Gewinde | 28/410 |

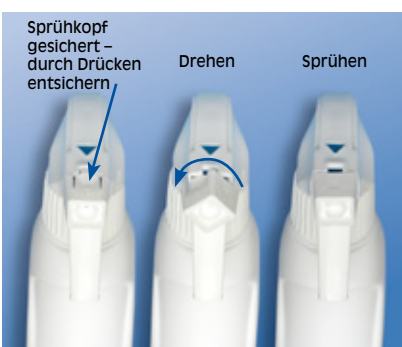

Farben auf Anfrage

T-95 LCRC-Kindersicherung

(nur in Verbindung mit Schraubkappe L)

- Beschreibung:**
- Düse gesichert mit Drück- und Drehverschluss
 - Mit der Systemflasche Kegan (320 750 00L1) ergibt sich eine feste Verbindung, die sich nur durch hohen Kraftaufwand lösen lässt

Sprühleistung: 1,0 ml (bei reinem destillierten Wasser)

| | T-95 LCRC |
|-------------|-----------|
| Artikel-Nr. | 01 9S XFS |
| Gewinde | 28 L |



Auch mit Schaumdüse

CHS-3AN

Profi-Einsatz

Beschreibung:

- hochwertiger Qualitätssprühkopf mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung
- extrem robust und langlebig für stärkste Beanspruchung; leichte Handhabung; große Ausbringung;
- flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb in weiß

Sprühleistung:

1,1 ml ± 0,2 ml (bei reinem destillierten Wasser)

| CHS-3AN mit Kunststoffdüse | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 02 FS 00K |
| Gewinde | 28/400 |
| Zubehör | Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 02 FS 10-) |
| | Flexibler Schlauch (Art.-Nr. 02 FS 12-) |



CHS-3AN verschalt

Profi-Einsatz

| | CHS-3AN mit Verschalung | CHS-3AN mit Verschalung + Aufdruck |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 11 FS 00K | 12 FS 00K |
| Gewinde | 28/400 | 28/400 |
| Zubehör | Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 02 FS 10-) | |
| | Flexibler Schlauch (Art.-Nr. 02 FS 12-) | |



CHS-3ANS „Supertype“

Profi-Einsatz für aggressive Mittel

Beschreibung:

- Sprühkopf der Spitzenqualität mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung
- extrem robust und langlebig für stärkste Beanspruchung; leichte Handhabung; große Ausbringung;
- flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb schwarz

Hauptverwendung:

für viele aggressive Mittel geeignet

Sprühleistung:

1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destillierten Wasser)

| CHS-3ANS mit Kunststoffdüse | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 02 FS 01K |
| Gewinde | 28/400 |
| Zubehör | Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 02 FS 10-) |
| | Flexibler Schlauch (Art.-Nr. 02 FS 12-) siehe Abbildung oben |





CHS-3ANS „Supertype“ verschalt

Profi-Einsatz für aggressive Mittel

| | CHS-3ANS mit Verschaltung | CHS-3AN mit Verschaltung + Aufdruck |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 13 FS 01K | 14 FS 01K |
| Gewinde | 28/400 | 28/400 |
| Zubehör | Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 02 FS 10-) | |
| | Flexibler Schlauch (Art.-Nr. 02 FS 12-) | |



CHS-5A „Jumbo“

Profi-Einsatz

Beschreibung:

- Sprühkopf der Spitzenqualität mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung
- extrem robust und langlebig für stärkste Beanspruchung; leichte Handhabung bei sehr großer Ausbringung;
- flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb

Dauerhaftigkeit:

mehr als 50.000 ununterbrochene Abzugsbewegungen für bis zu 70 Umläufe mit 500 ml-Flaschen

Sprühleistung:

2,4 ml ± 0,45 ml (bei reinem destilliertem Wasser)

| | CHS-5A |
|-------------|-----------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 02 FS 02K |
| Gewinde | 28/400 |
| Zubehör | Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 02 FS 11-) |
| | Flexibler Schlauch (Art.-Nr. 02 FS 12-) |





Farben auf Anfrage



TS-1

sehr leichtgängig, Prekompressions-System für gleichmäßige Zerstäubung

Beschreibung: Sprühkopf „Guala“ für tropfenfreie, hochqualitative Zerstäubung; Prellverschluss, Originalitätssicherung (Düse) – springt bei Erstbetätigung ab

Hauptverwendung: rote Düse=> Allzweckreiniger
blaue Düse=> Möbelpolitur/-wachs
grüne Düse=> Insektizide, Raumsprays
Schäumer V2=> Badreiniger etc.
Schäumer V3=> für sehr festen Schaum

Sprühleistung: 0,7 ml (bei reinem destilliertem Wasser)

| | Guala Sprüher | | | Guala Schäumer V2 | Guala Schäumer V3 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Artikel-Nr. | 03 DR-FS | 03 DB-FS | 03 DG-FS | 03 V2-FS | 03 V3-FS |
| Ausstattung | Düse rot | Düse blau | Düse grün | Schaumdüse | Schaumsieb |
| Gewinde | Guala-Prellsystem mit Kupplung | | | | |



Frontansicht



nach Erstbetätigung



V2 nach Erstbetätigung



V3 nach Erstbetätigung



TS-1 mit doppelter Kindersicherung (roter Riegel)



TS-1 mit geöffneter Sicherung



TS-1 mit doppelter Kindersicherung

Kindergesichert und seniorenfreundlich

Sprühkopf mit neuartiger Verriegelung

Kindergesicherte Verschlüsse sind manchmal auch für Erwachsene, vor allem für ältere Personen, nur schwer zu öffnen.


Dieser neue Guala-Sprühkopf ist der erste, der dieses Problem löst. Der Pump-Sprühkopf ist auch von Senioren einfach zu bedienen. Kleinkinder können ihn dagegen praktisch nicht öffnen. Der Pump-Sprühkopf ist nach der Norm ISO 8317 zertifiziert und erfüllt als erster diese Norm.

Drücken, ziehen, dann erst sprühen

Erreicht wird die Kombination von Kindersicherheit und Seniorenfreundlichkeit dadurch, dass zum Entriegeln des Pump-Sprühkopfes eine doppelte Bewegung ausgeführt werden muss, zu der Kleinkinder noch nicht in der Lage sind, die aber Erwachsenen kein Problem bereitet: Ein hinter dem Pumphebel angebrachter roter Riegel muss zusammengedrückt und gleichzeitig schräg nach unten gezogen werden. Erst dann lässt sich der Pumphebel bedienen. Nach dem Sprühen ist der Riegel wieder bis zum Einrasten nach oben zu drücken, und somit den Pumphebel blockiert.

Feste Verbindung (nur bei doppelter Kindersicherung)

Ein weiteres Sicherheitselement ist die Verbindung zwischen Pump-Sprühkopf und Flasche: Der einmal aufgeprellte Pump-Sprühkopf lässt sich nicht mehr entfernen, so dass Kinder auch auf diesem Wege nicht an den Inhalt gelangen können.

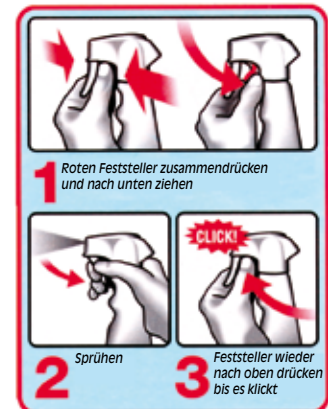

◀ TS-1 mit einfacher Kindersicherung (schwarzer Riegel). Der Sprühkopf lässt sich von der Flasche abschrauben. (Refill)

Systemflaschen TS-1



TS-2


Sprüher oder Schäumer

- Überkopf-Sprühfunktion
- Pre-Compression für eine feine und konstante Ausbringung
- futuristisches Design
- on/off mit Snap-on Bajonett-Verschluss

| | Guala TS-2 Sprüher | Guala TS-2 Schäumer |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 03 TS | 03 TF |
| Gewinde | Snap on | Snap on |



Überkopfsprühen

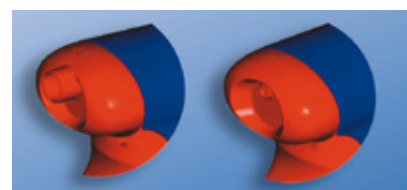

Schaumdüse / Sprühdüse

TS-2 auf Systemflasche Milan 37G500

Einfaches
Aufsetzen
/Verperlen des
Sprühkopfes



TS-3


Sprüher oder Schäumer

- Sprüher mit verstellbarer Düse on/off
- Komplett aus Kunststoff, Top Design
- Hohe Ausbringung von 1,2 ml ± 0,1 ml

Guala TS-3 CRP Kindersicherung

Beschreibung:

- Düse gesichert mit Druck- und Drehverschluss, Verschraubung Locktype
- Mit der Systemflasche 320 750 00L2 ergibt sich eine feste Verbindung, die sich nur durch hohen Kraftaufwand lösen lässt

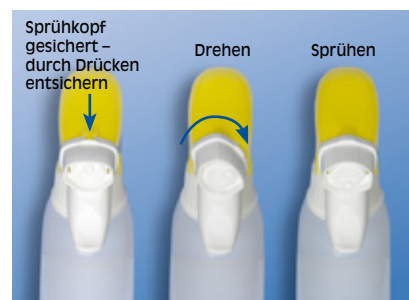

Guala TS-3 CRP mit Kindersicherung

| | TS-3 Sprüher | | TS-3 V30 Schäumer | | TS-3 CRP |
|-------------|--------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Artikel-Nr. | 03 T3 A FS | 03 T3 C FS | 03 V3 A FS | 03 V3 C FS | 03 T3 K FS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 | 28/400 | 28/410 | |



TS-023

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl, mehrwegfähig
Hauptverwendung: Industrie, Automobilpflege, Garten und Haushalt, Desinfektion
Sprühleistung: 1,5 ml ± 0,1 ml
Besonderheit: FPM-Ausrüstung, Schaumdüse



| | TS-023 mit Metalldüse | TS-023 mit Kunststoffdüse |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 04 FS 25L | 04 FS 35L |
| Gewinde | 28/400 | 28/400 |



TS-123 Teilverschalung

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl, mehrwegfähig
Hauptverwendung: Industrie, Automobilpflege, Garten und Haushalt, Desinfektion
Sprühleistung: 1,5 ml ± 0,1 ml
Besonderheit: FPM-Ausrüstung, Schaumdüse



| | TS-123 mit Metalldüse | TS-123 mit Kunststoffdüse |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 04 FS 65L | 04 FS 75L |
| Gewinde | 28/400 | 28/400 |



TS-032

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
Funktionen : Stufenlos verstellbare Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl
Sprühleistung: 2,0 ml ± 0,1 ml

| | TS-032 |
|-------------|-----------|
| Artikel-Nr. | Y 032A FS |
| Gewinde | 28/400 |



TS-035

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl, z.T. FPM-Ausrüstung für aggressive Mittel, mehrwegfähig
Hebellänge: kurz (S), standard (M) oder lang (L)
Hauptverwendung: Industrie, Automobilpflege, Haushaltsreiniger und Garten
Sprühleistung: 0,8 ml ± 0,1 ml
Besonderheit: FPM-Ausrüstung, Schaumdüse



| | TS-035 S/M/L mit Kunststoffdüse | TS-035 S/M/L mit Metalldüse | TS-035 S/M/L FPM-Dichtung |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 04 FS 55S/M/L | 04 FS 85S/M/L | 04 FS 55V |
| Gewinde | 28/400 | 28/400 | 28/400 |



TS-070

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
 Funktionen : Spray (Sprühen) / Foam (Schaum) / Off (Aus)
 Sprühleistung: 1 ml ± 0,1 ml

| | |
|-------------|---------------|
| | TS-070 |
| Artikel-Nr. | 04 FS E5M |
| Gewinde | 28/400 |



TS-075

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
 Funktionen: Nebel fein / Nebel grob / Aus (off)

| | |
|-------------|---------------|
| | TS-075 |
| Artikel-Nr. | 04 FS F5M |
| Gewinde | 28/400 |



TS-080

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
 Funktionen : Spray (Sprühen) / Foam (Schaum) / Off (Aus)
 Option: gelber Stopper, um Hebel zu sperren

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| | TS-080 A | TS-080 C |
| Artikel-Nr. | 04 80 AFS | 04 80 CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 |



TS-085

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
 Funktionen: Spray (Sprühen) / Off (Aus)
 Option: gelber Stopper, um Hebel zu sperren

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| | TS-085 A | TS-085 C |
| Artikel-Nr. | 04 85 AFS | 04 85 CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 |



TS-090

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse
Funktionen: stufenlos verstellbare Düse, von der Nebelbildung bis zum Strahl
Option: gelber Stopper, um Hebel zu sperren

| | TS-090 A | TS-090 C |
|-------------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 04 90 AFS | 04 90 CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 |



Farben auf Anfrage



TS-095 M

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit verstellbarer Düse
Hebellänge: kurz (S), standard (M)
Funktionen: Spray (Sprüher) / Off (Aus)
Option: gelber Stopper, um Hebel zu sperren

| | TS-095 MA | TS-095 MC |
|-------------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 04 95 AFS | 04 95 CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 |



Farben auf Anfrage



TS-1200 / TS-2300

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl
Hebellänge: standard (M), lang (L)
Hauptverwendung: Industrie, Automobilpflege, Haushalt
Sprühleistung: TS-1200 max. 1,2 ml, / TS-2300 max. 2 ml

| | TS-1200 | TS-1200 | TS-2300 | TS-2300 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 04 M1 AFS | 04 M1 CFS | 04 M2 AFS | 04 M2 CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 | 28/400 | 28/410 |



Farben auf Anfrage



TS-3500 Maxi

Beschreibung: Sprühkopf guter Qualität mit stufenlos verstellbarer Düse von der Nebelbildung bis zum Strahl
Hebellänge: standard (M)
Hauptverwendung: Herbizide, Fungizide, Insektizide, Garten und Agrikultur
Sprühleistung: max. 3,5 ml
Besonderheit: FPM-Ausrüstung

| | TS-3500 A | TS-3500 C |
|-------------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 04 MX AFS | 04 MX CFS |
| Gewinde | 28/400 | 28/410 |